Empfangsverstärker

Schaltnetzteil RS - 25 - 12

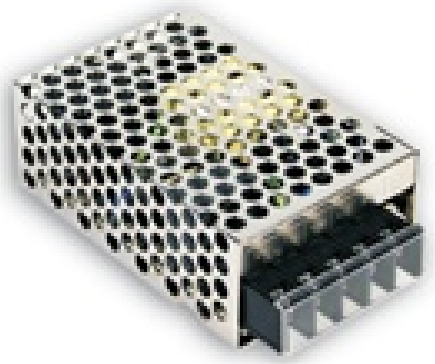

Features

- geschlossene Bauform
- Schraubanschlüsse
- kurzschlussfest
- Überlastschutz durch Abschalten, Re-Power-On
- hoher Wirkungsgrad
- 100% Burn-In-Test unter Volllast
- eingebautes Entstörfilter, geringe Restwelligkeit
- RoHS-konform

Technische Spezifikationen:

AC-Eingangsspannung	85 ... 264 V AC (47 ... 63 Hz)
DC-Eingangsspannung	173 ... 373 V DC
AC-Eingangsstrom (bei 230 V)	0.40 A
Wirkungsgrad	81.50 %
DC-Ausgangsspannung	12 V DC (10,8 ... 13,2 V DC)
Nennstrom	2.10 A
Nennleistung	
	25,2 W
Abmessungen (mm)	78 x 51 x 28 mm

© Kuhne electronic GmbH
Scheibenacker 3 | 95180 Berg | Germany
Tel.: +49 (0) 9293 - 800 640
Fax: +49 (0) 9293 - 800 6420